

Herzlich willkommen!

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Sanierung Gerlisbrunnenstrasse

Eigentümer- Informationsveranstaltung

20. April 2023

- Begrüssung
- Ansprechpersonen
- Übersicht Bauvorhaben
- Projektvorstellung
- Diskussions- / Fragerunde

Ansprechpersonen



Gemeinderat

Thomas Bürki, Ressort Tiefbau und Werke

Ruedi Maurer, Ressort Bevölkerung und Sicherheit

Gemeindewerke Fällanden

Jetish Haliti, Leiter Tiefbau und Werke

Lukas Dinkel, Projektleiter EW

Elvis Mustedanagic, Projektleiter Tiefbau

Pio Badraun, Brunnenmeister


Sascha Conus, Strassenmeister

ewp AG

Patrick Eberle, Projektleitung

Florian Pünter, Bauleitung


Übersicht Bauvorhaben

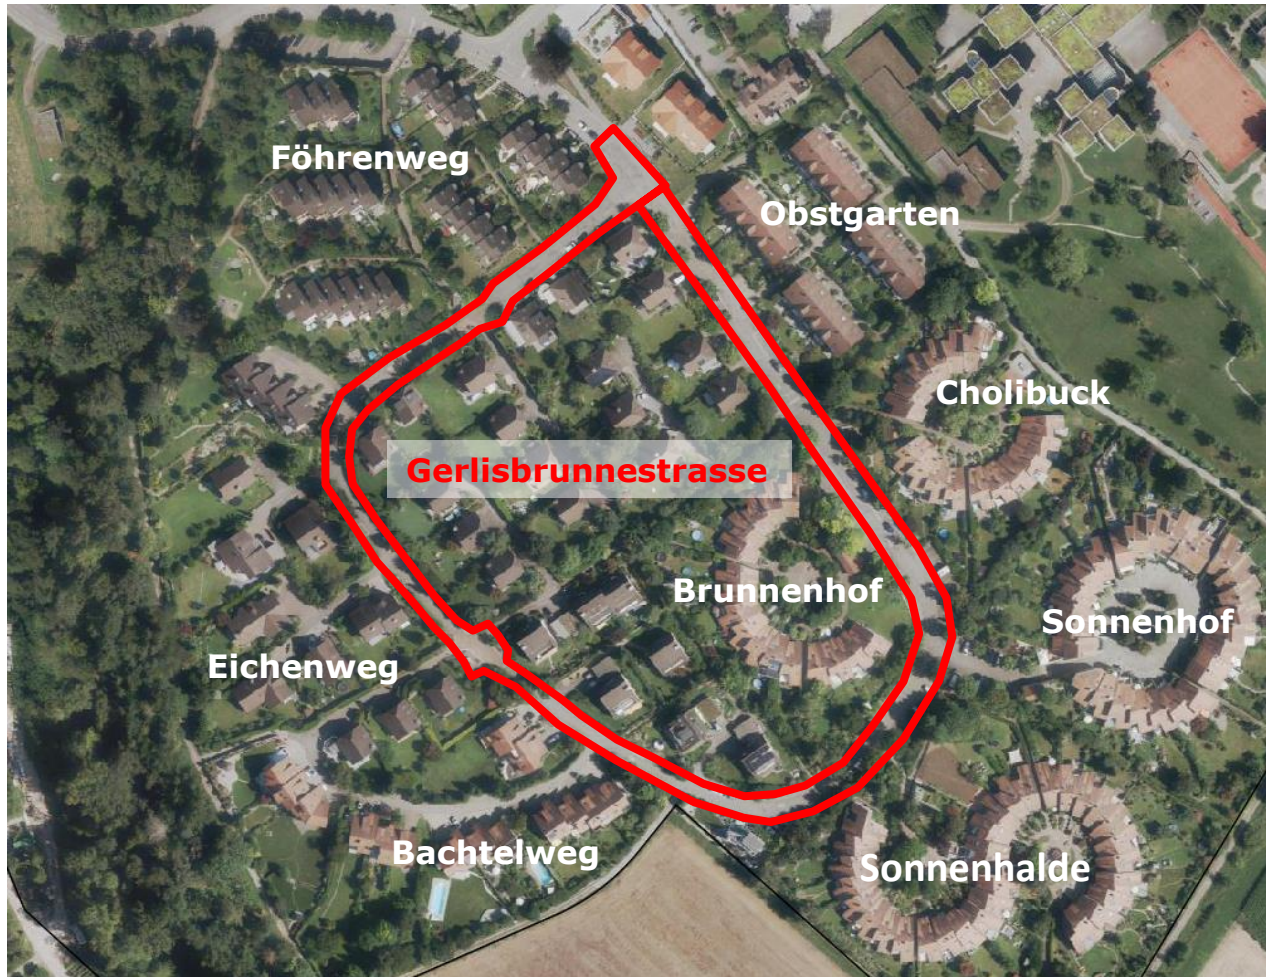


Wasser + EW: Altersbedingte Sanierung (1980) / Ausbau Energieversorgung
Kanalisation: Hauptleitungen in schlechtem Zustand (Schlauchrelining/Robotersanierung)
Strasse: Erneuerung Entwässerung Föhren- bis Eichenplatz
Flickenteppich, Randabschlüsse beschädigt

Werkleitungen

- Wasser: Ersatz der bestehenden Versorgungsleitungen L = 760m
- EW: Ersatz der Rohrblockanlagen L = 880m
- Kanalisation: Konventioneller Ersatz des Regenwasserkanals L= 160m
 Schlauchrelining Regenwasserkanal L= 380m
 Schlauchrelining Schmutzwasserkanal L= 560m
 Robotersanierung Regenwasserkanal L= 80m
- Strasse: Belagssanierung und Randabschlüsse L = 660m

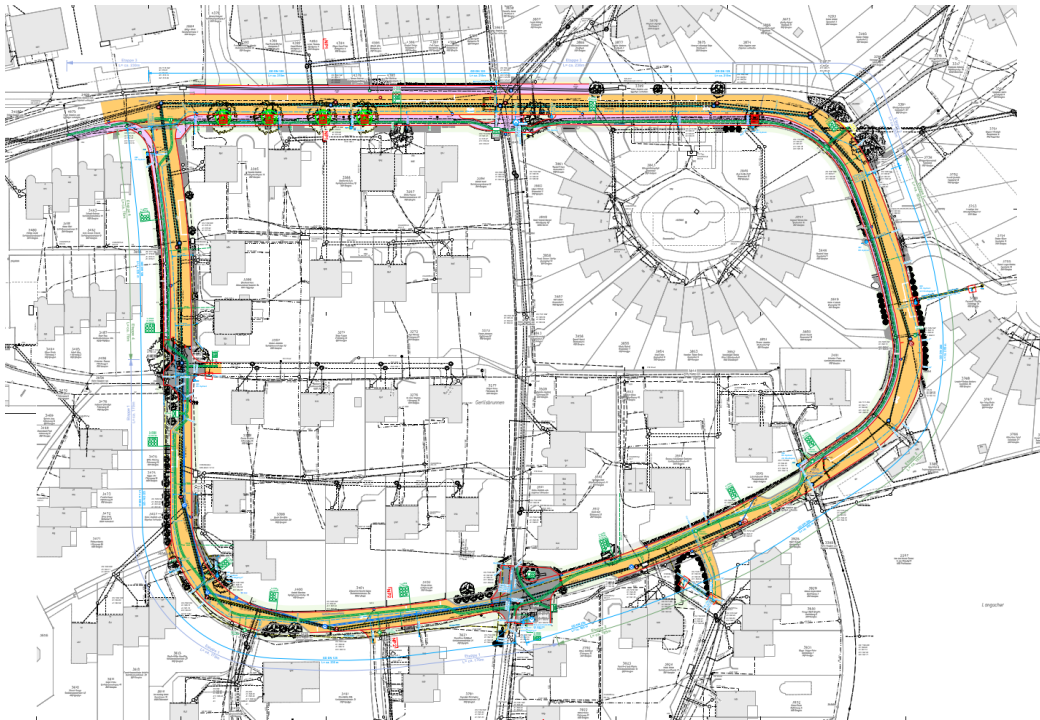

Normalprofil 2

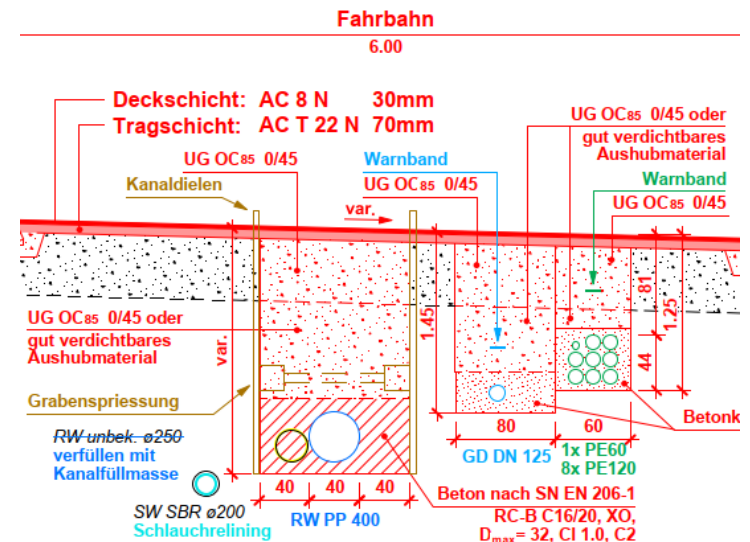




Etappe 1

Juni 2023 – August 2023

- > Abbruch und Demontage
- > Abwasser, Elektrizität, Trinkwasser
- > Randabschlüsse und Pflasterungen
- > Einbau Tragschicht

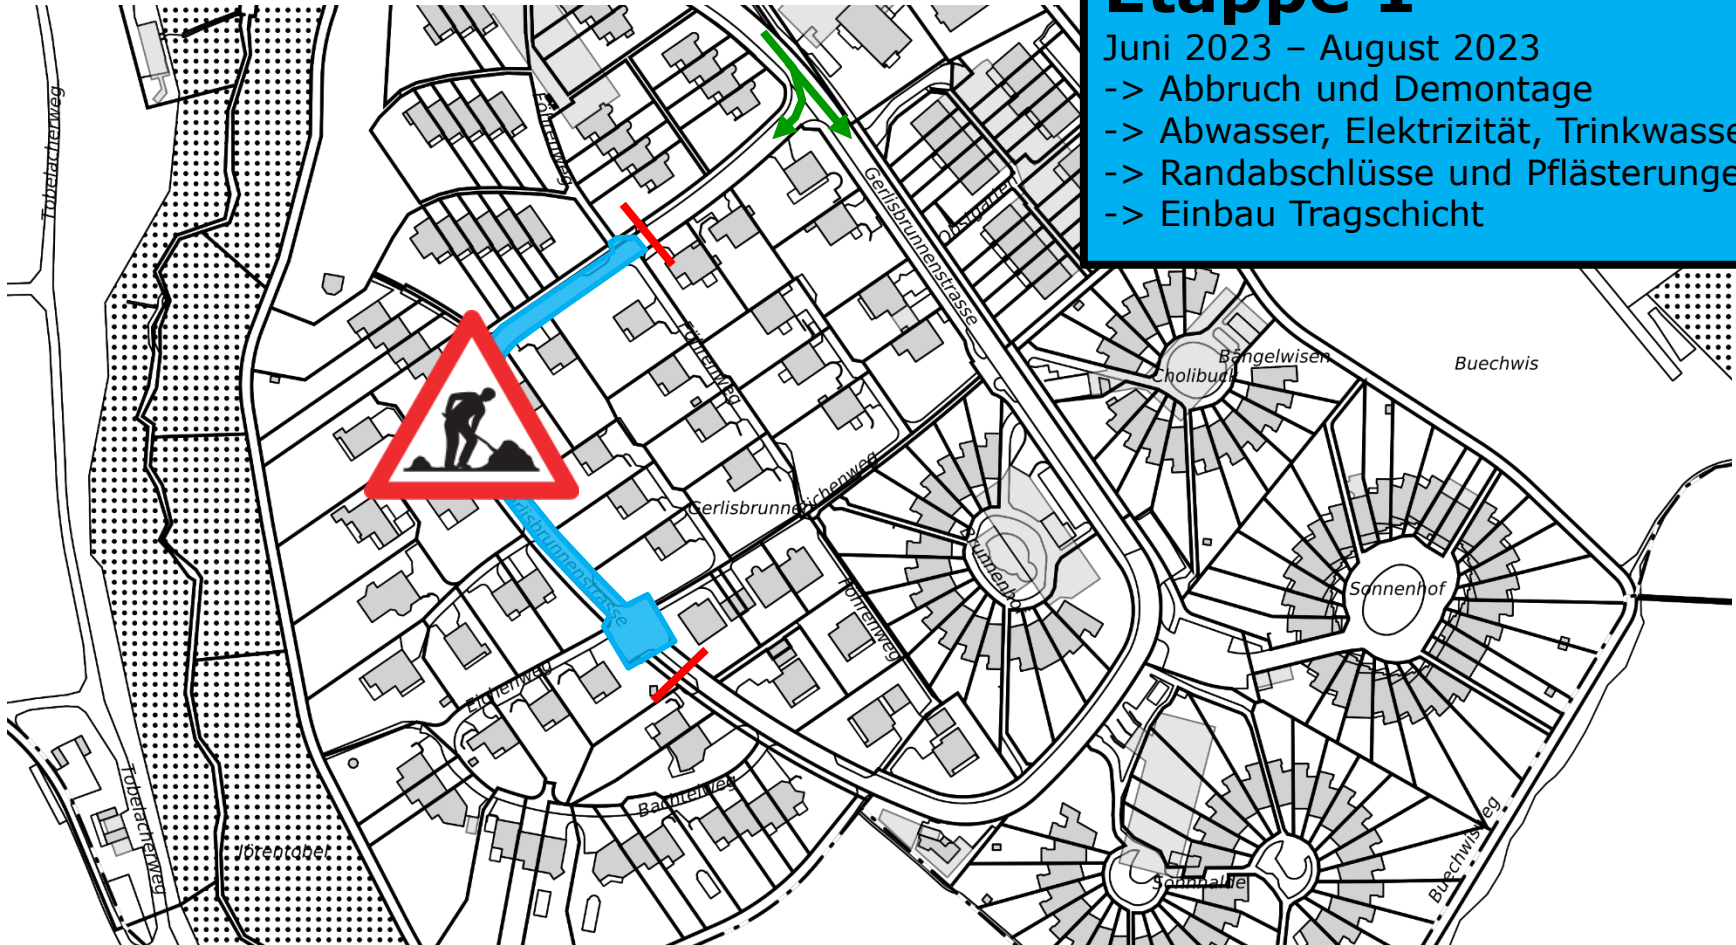




Etappe 2

September 2023 – November 2023

- > Abbruch und Demontage
- > Elektrizität, Trinkwasser
- > Randabschlüsse und Pflasterungen
- > Einbau Tragschicht

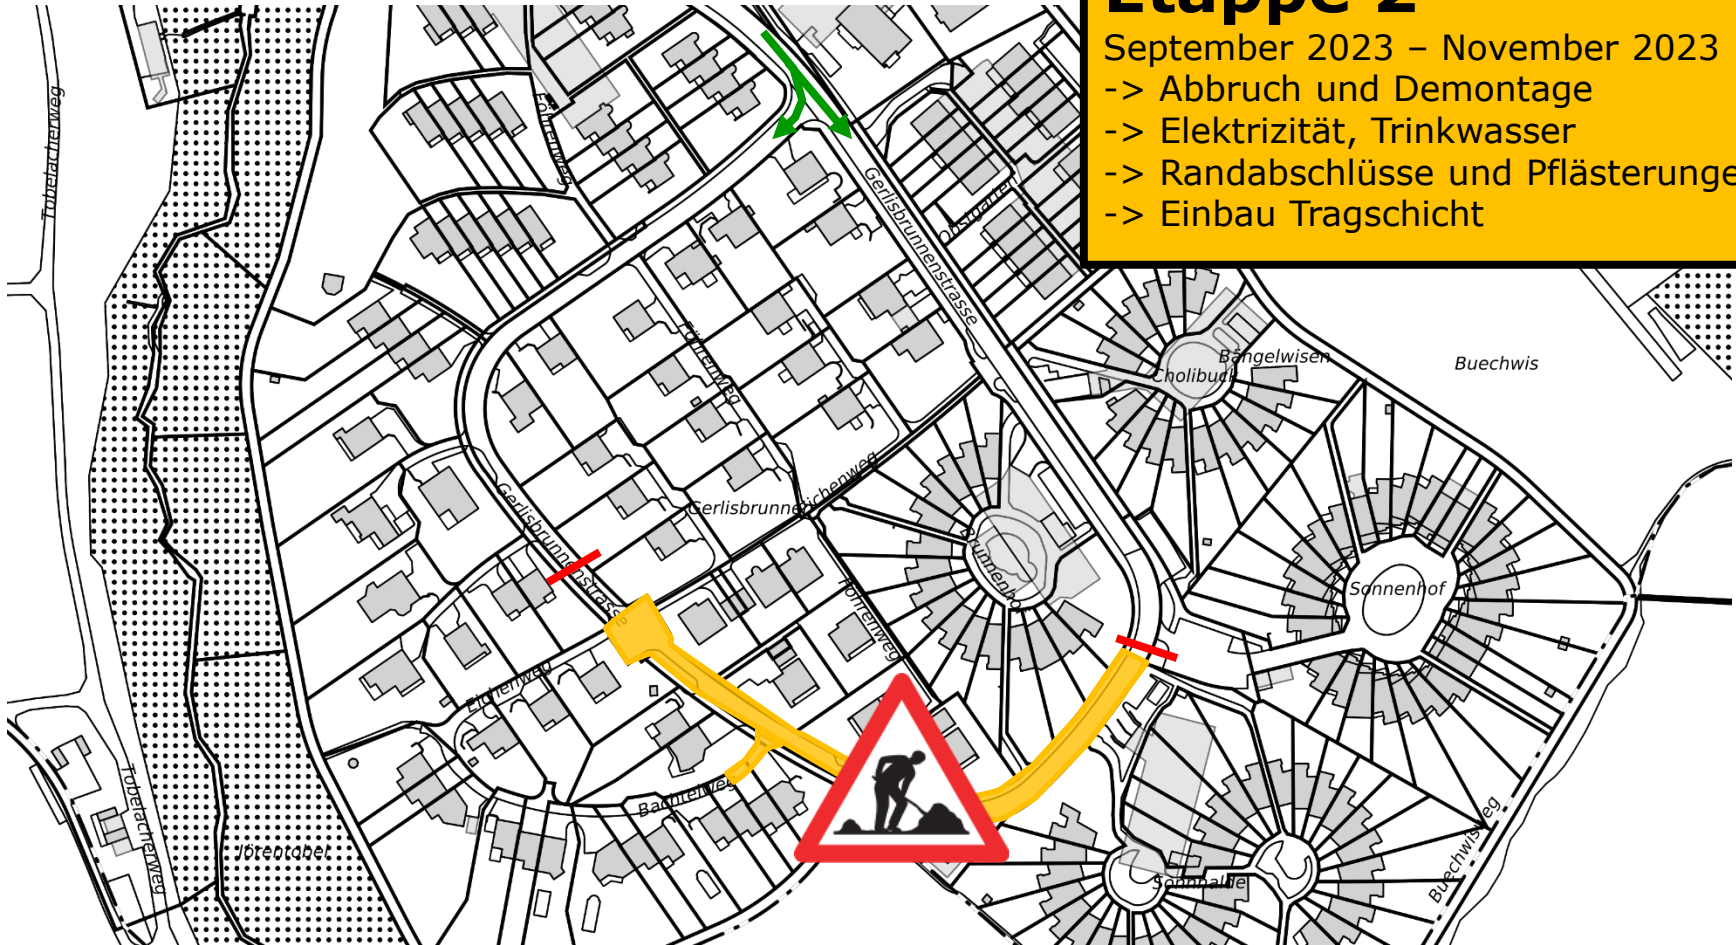




Etappe 3

November 2023 – März 2024

- > Abbruch und Demontage
- > Elektrizität, Trinkwasser
- > Randabschlüsse und Baumgruben
- > Einbau Tragschicht

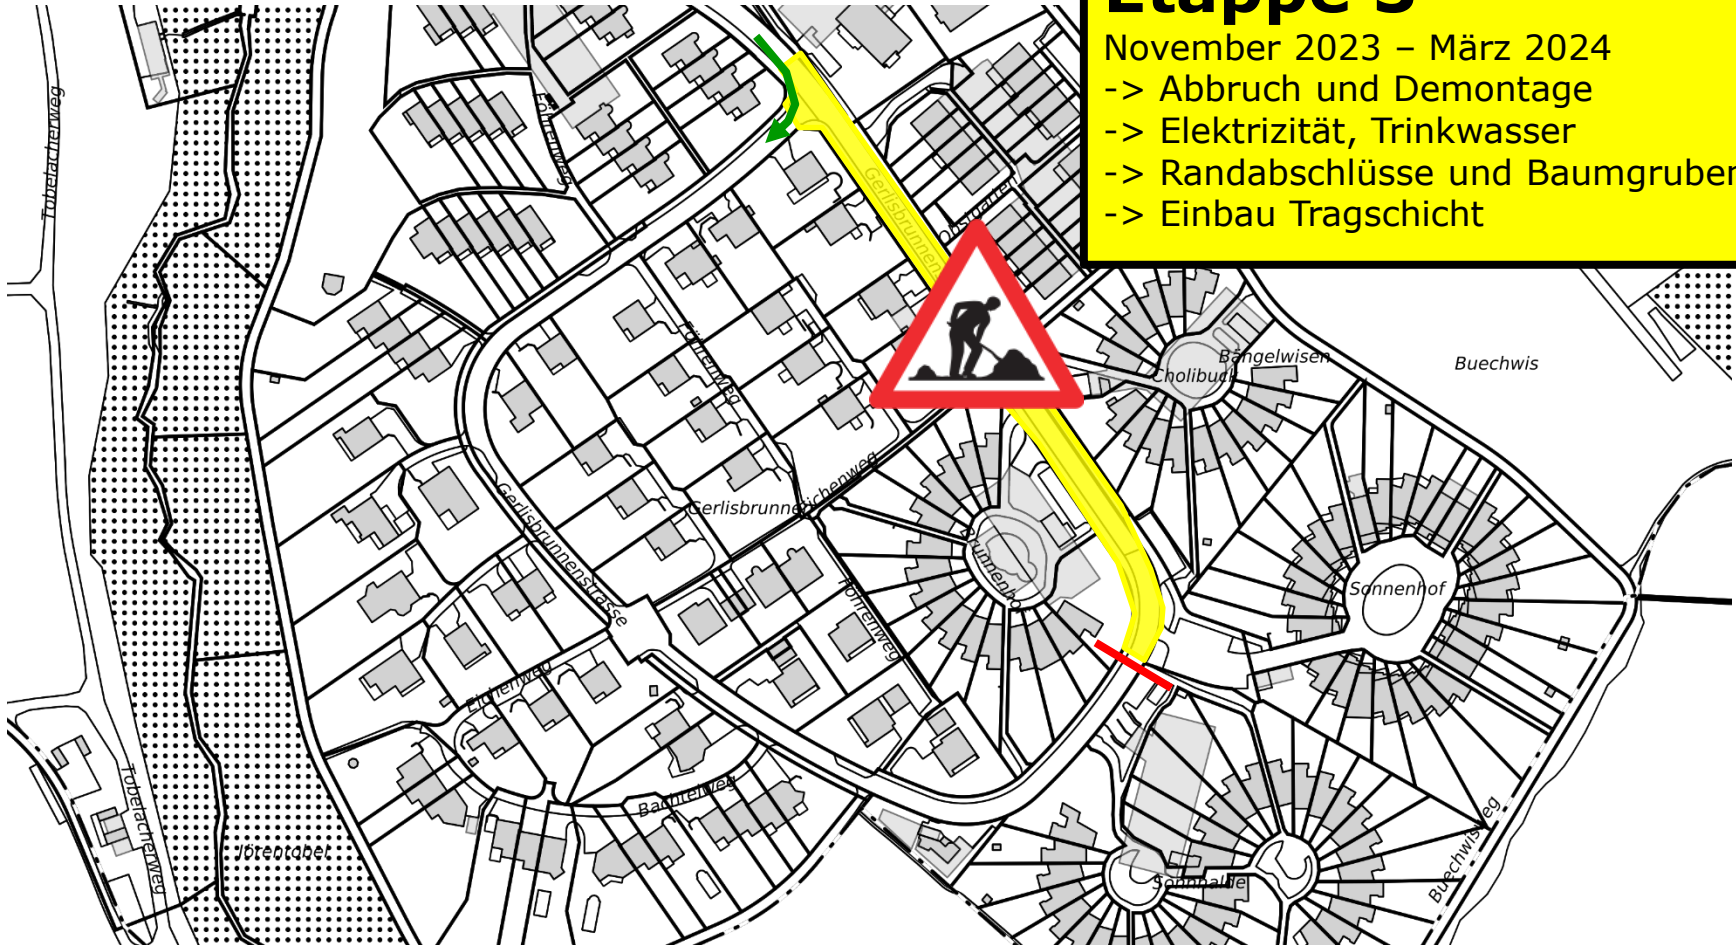




Etappe 4

März 2024 – Mai 2024

- > Abbruch und Demontage
- > Elektrizität, Trinkwasser
- > Randabschlüsse und Pflasterungen
- > Einbau Tragschicht

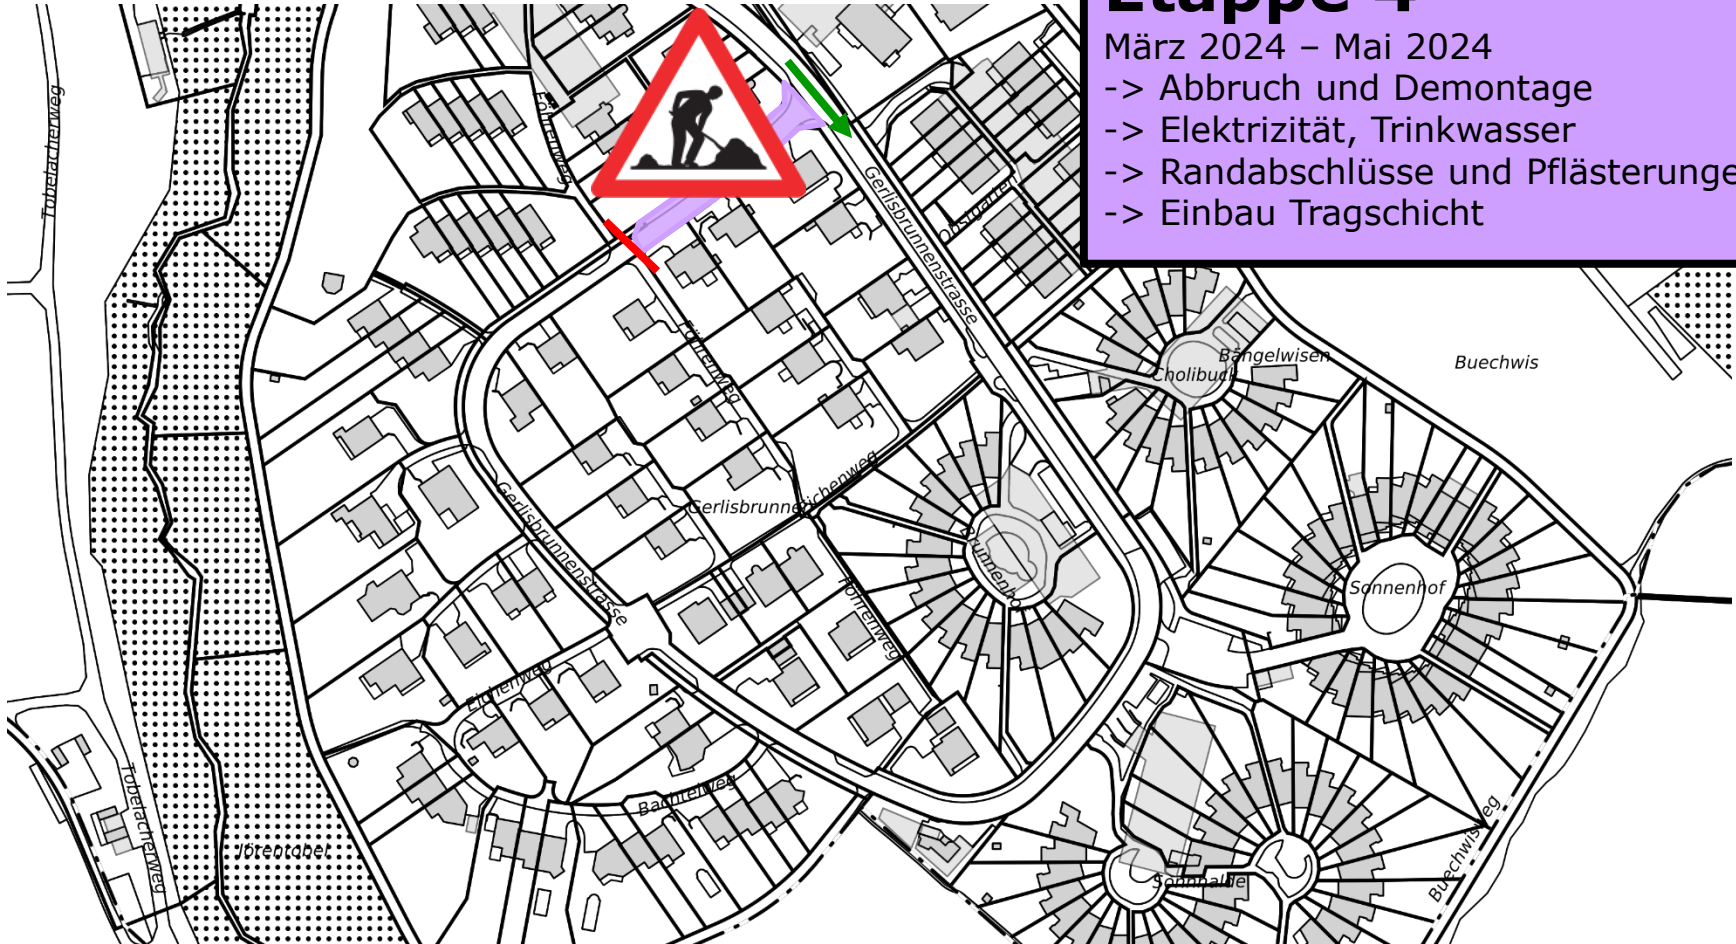





Deckbelagsarbeiten

Mai 2024 (in 2 Etappen)

- > Reinigung + Haftvermittler
- > Einbau Deckbelag
- > Fertigstellungsarbeiten

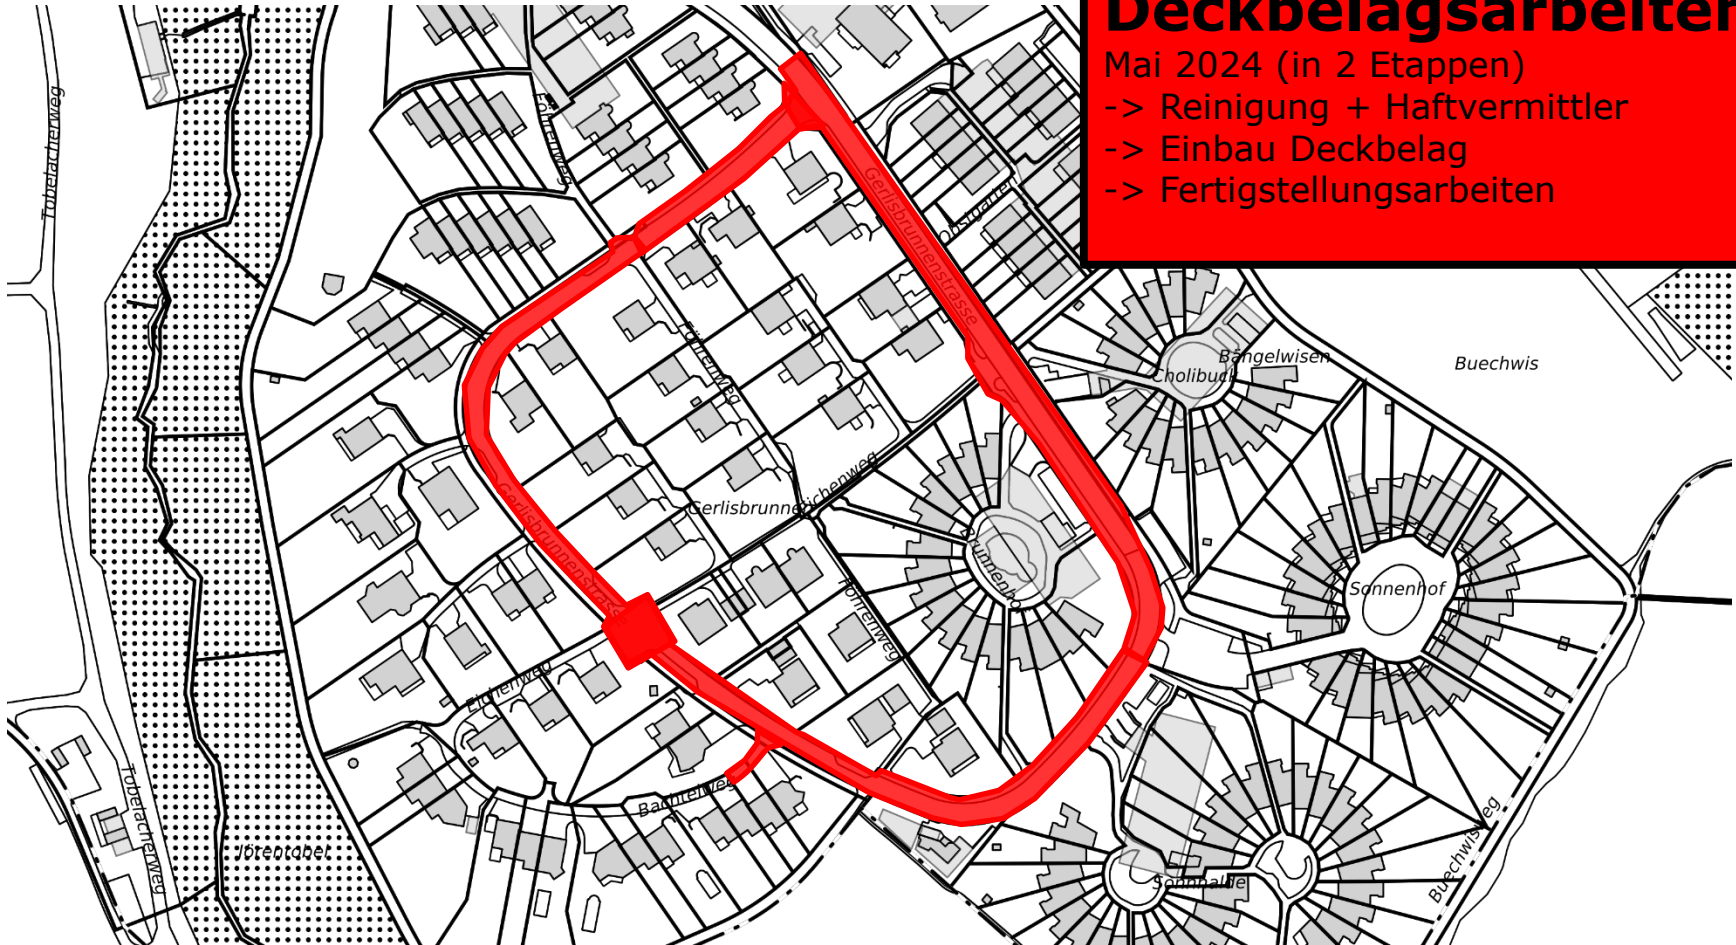

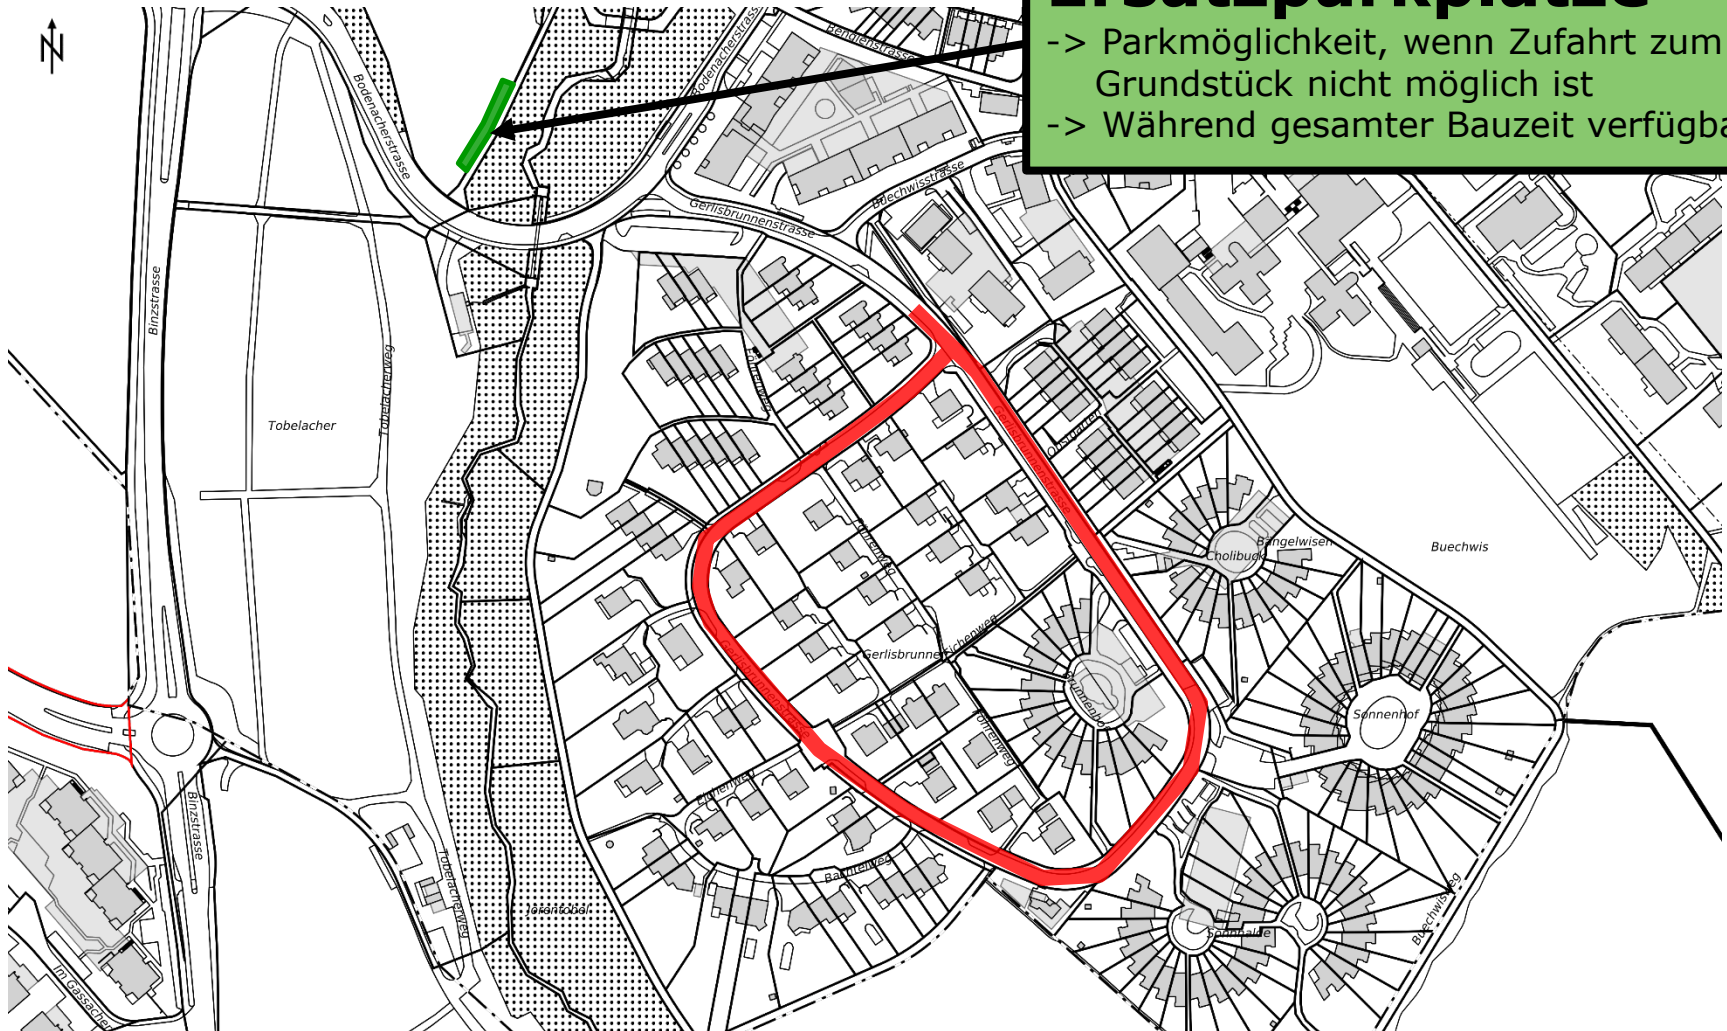


Ersatzparkplätze

- > Parkmöglichkeit, wenn Zufahrt zum Grundstück nicht möglich ist
- > Während gesamter Bauzeit verfügbar

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen




Anschlussleitungen Strom

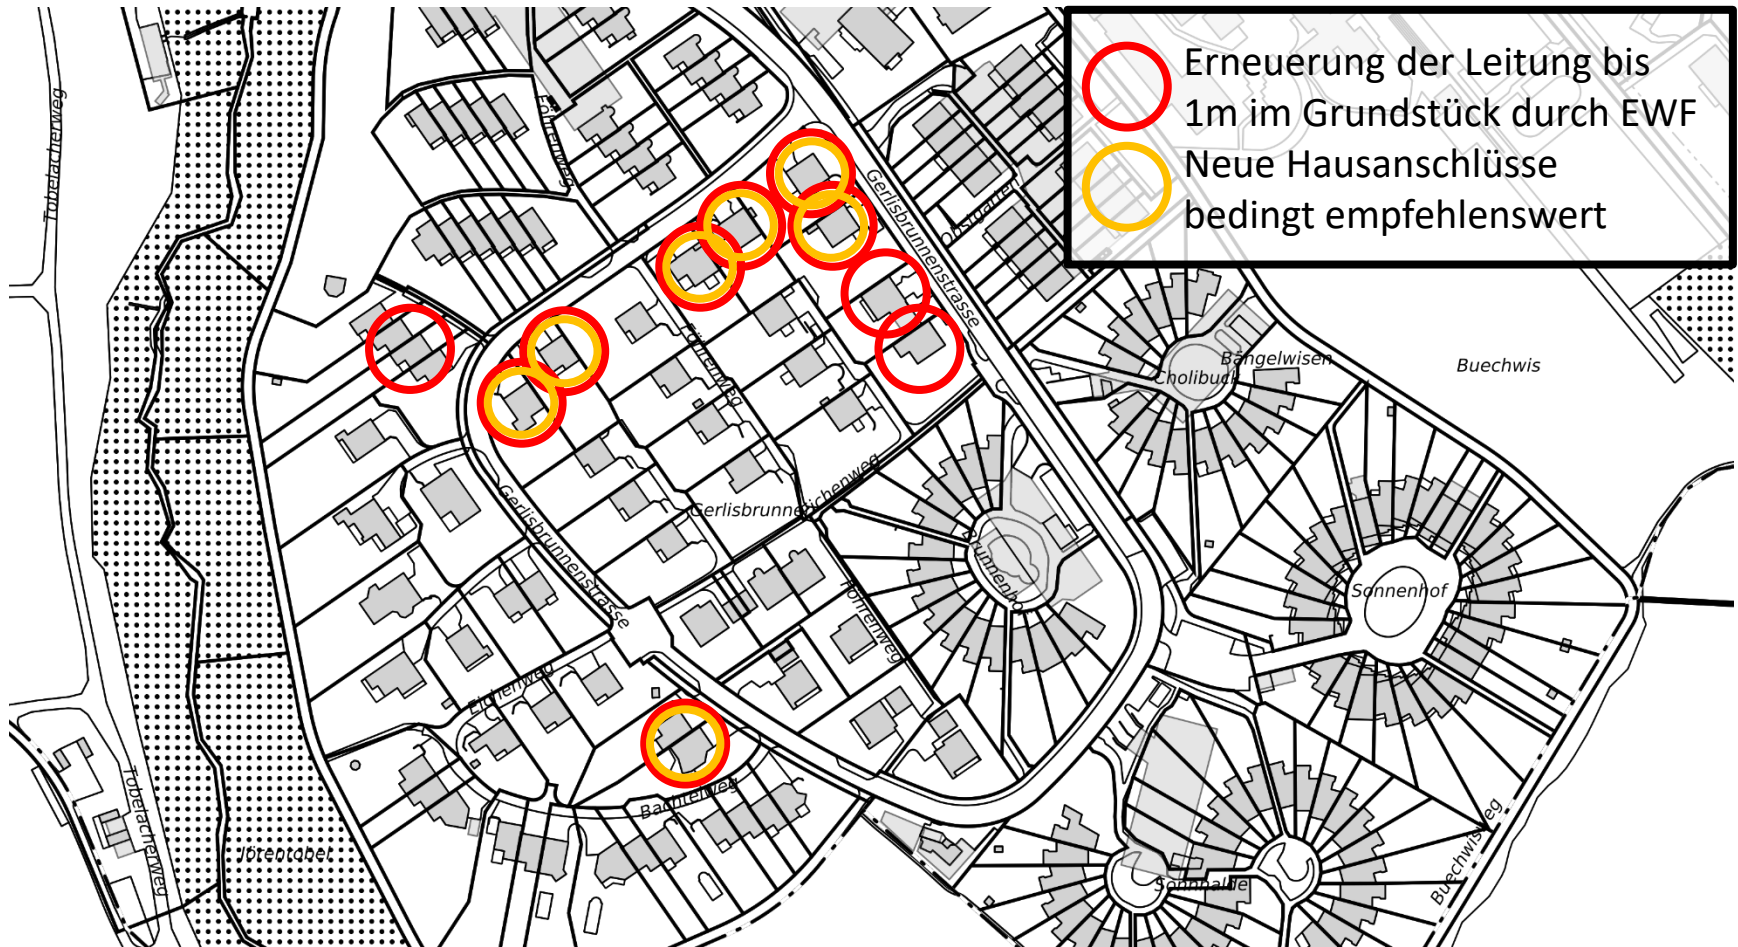

Strassenbeleuchtung

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen

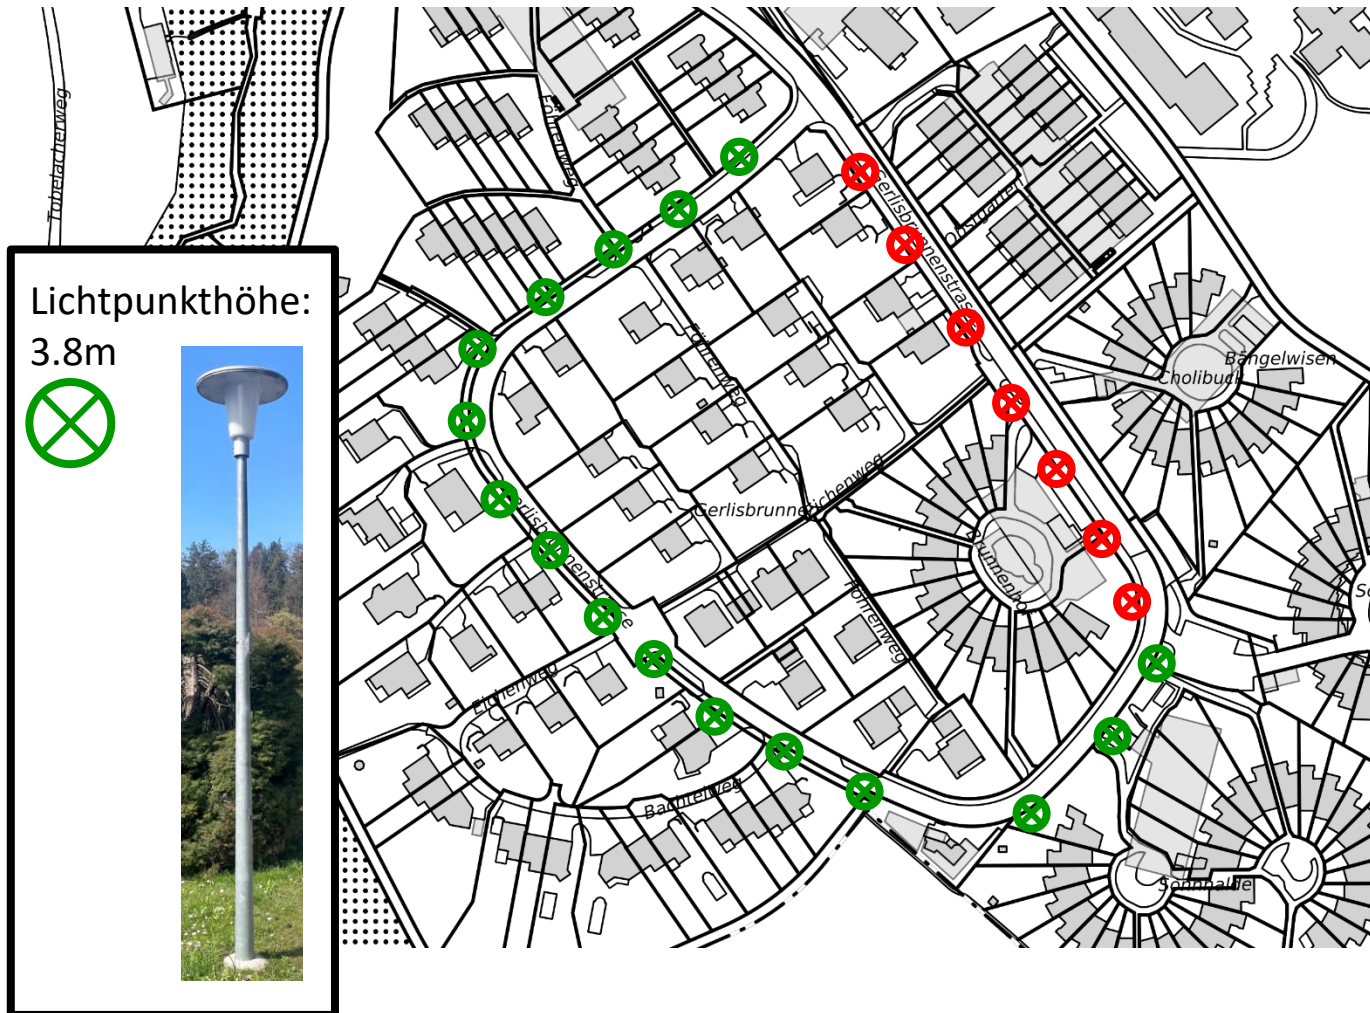

Lichtpunkthöhe:

3.8m





Lichtpunkthöhe:

8m




Anschlussleitungen Abwasser

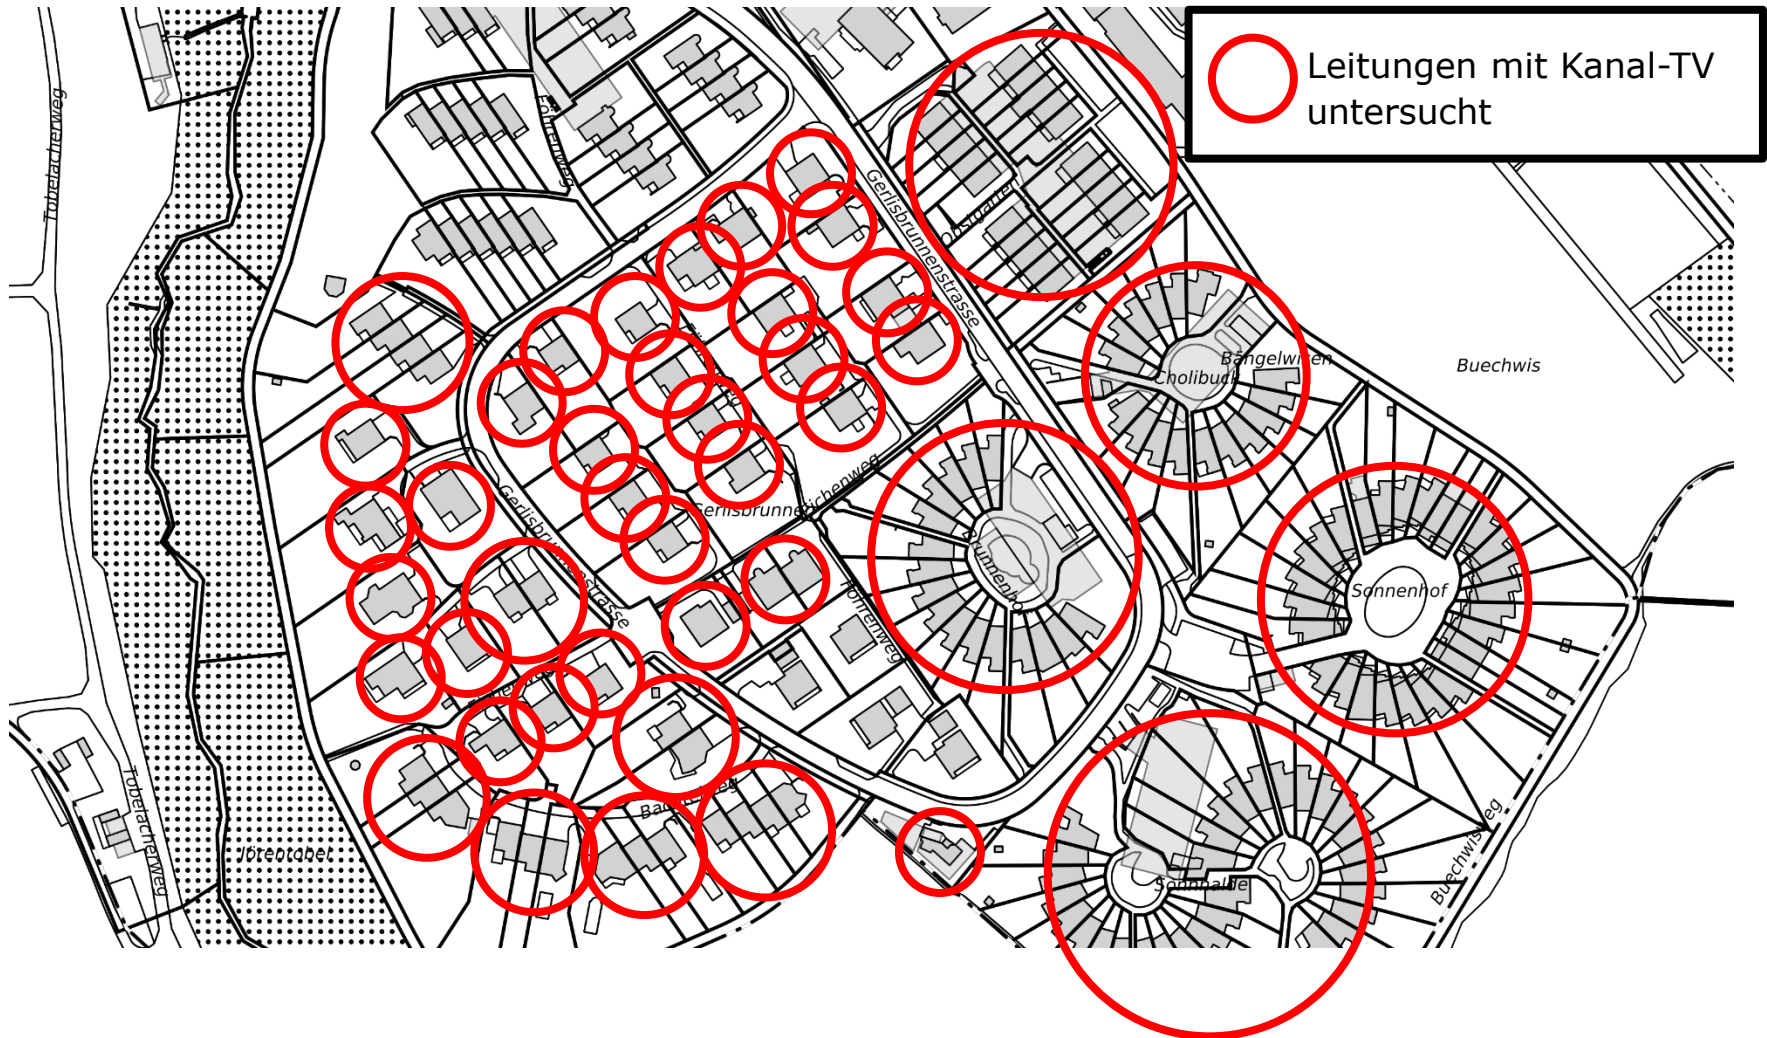

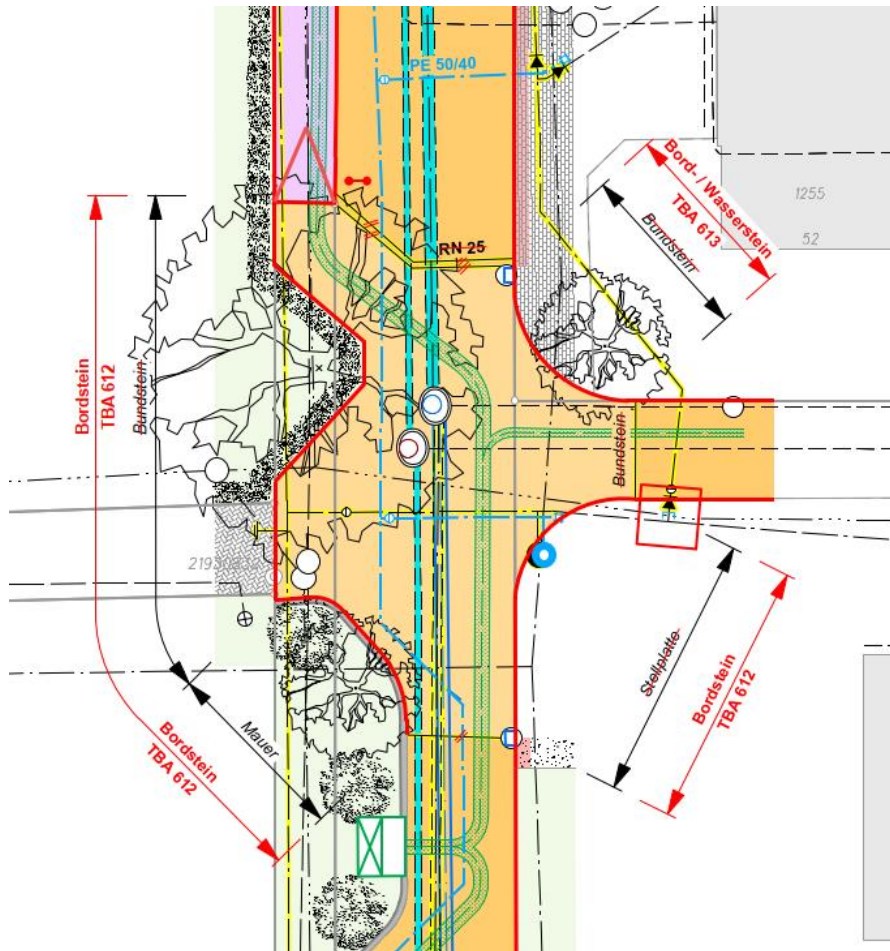


Föhrenplatz

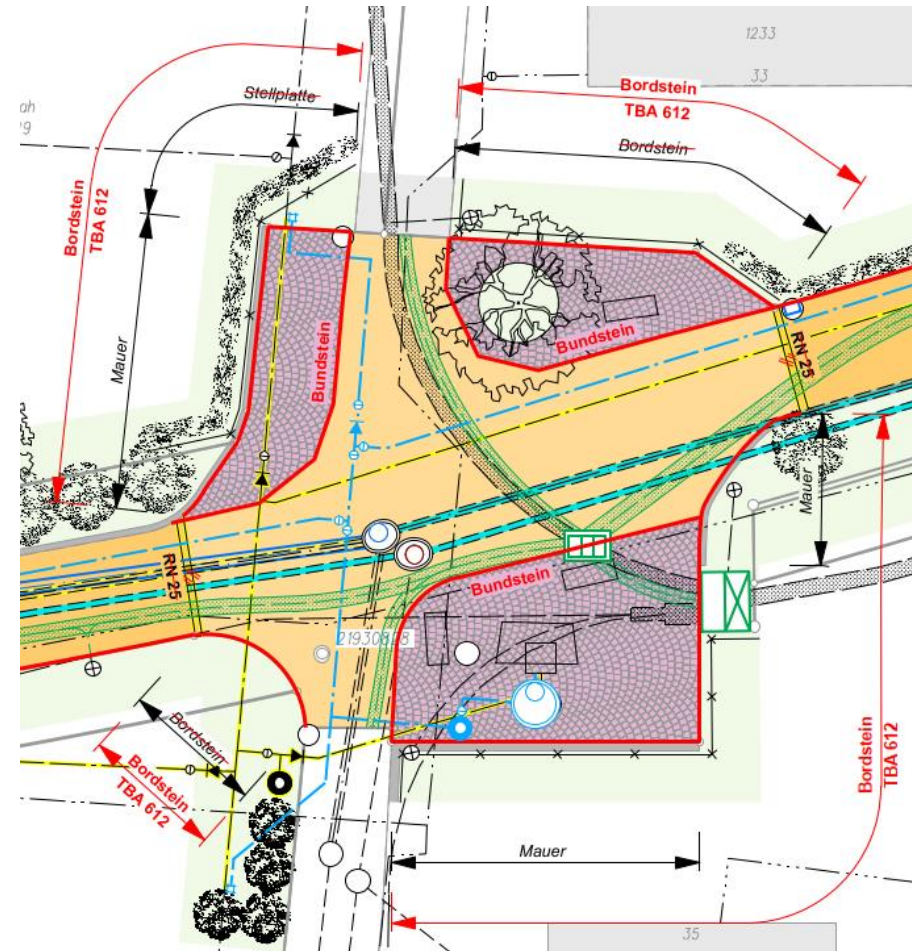

Eichenplatz

Pflanzenrückschnitt

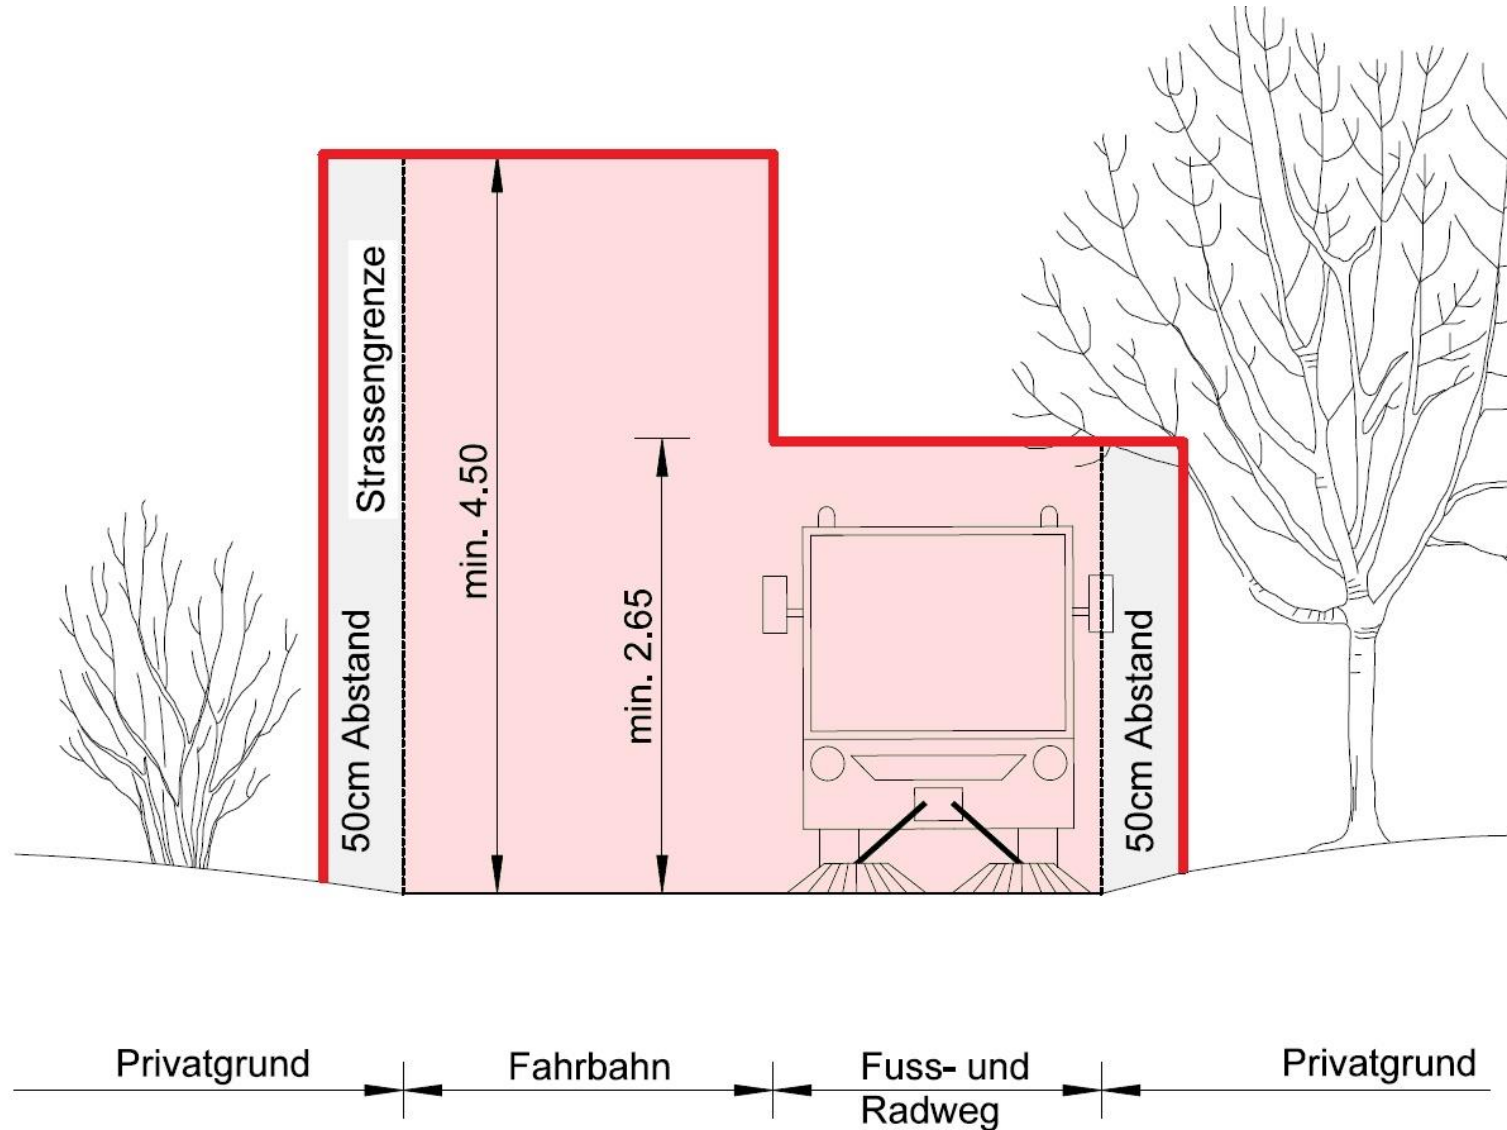

Pflanzenrückschnitt



Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen

Gemeindewerke Fällanden
Schwerzenbachstrasse 10
8117 Fällanden
www.werke-faellanden.ch

Telefon 043 355 35 65
tiefbau-werke@faellanden.ch



Gemeindewerke Fällanden
Abfall Abwasser Energie Wasser

An die Eigentümerschaft und
Anwohner/Innen an der
Gerlisbrunnenstrasse
8121 Benglen

Fällanden, 24. Oktober 2022

Vorinformation: Werkleitungs- und Strassensanierung Gerlisbrunnenstrasse, 8121 Benglen


Sehr geehrte Damen und Herren

Wir möchten Sie über die geplanten Sanierungsarbeiten an der Gerlisbrunnenstrasse vorinformieren.

Die Gemeindewerke Fällanden sind zurzeit an der Planung und Submission der Bauarbeiten für die Erneuerung der Strasse, Abwasser und der Werkleitungen (Strom und Wasser) an der Gerlisbrunnenstrasse.

Vorbehaltlich der Projekt- und Kreditbewilligung durch den Gemeinderat und nach Ablauf der Rekursfrist, sollen die Arbeiten im Frühling 2023 ausgeführt werden.

Im Zusammenhang mit den geplanten Bauarbeiten bitten wir Sie, Ihre Bäume, Sträucher und Pflanzen, welche in den Bereich der Strasse (Gerlisbrunnenstrasse) gewachsen sind, vorschriftsmässig zurückzuschneiden. Bitte beachten Sie, dass nach dem Zurückschneiden das Lichtraumprofil gemäss Strassenabstandsverordnung §17 von 4.50 m Höhe und mindestens 0.50 m hinterkant Fahrbahnrand eingehalten wird.

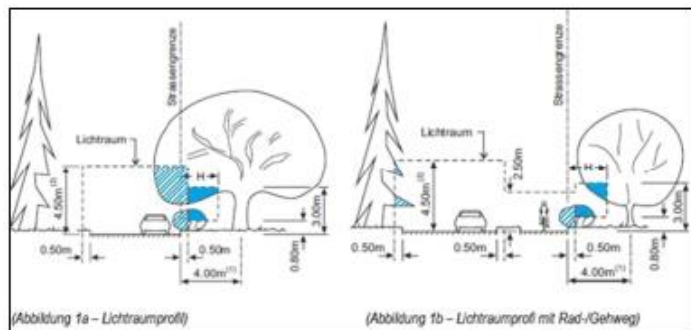

Falls Sie Fragen oder Anliegen zum Projekt „Sanierung Gerlisbrunnenstrasse“ haben, stehen wir oder das mit dem Projekt beauftragte Ingenieurbüro ewp AG, Herr Florian Pünter, Tel: 055 451 27 81, gerne zur Verfügung.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für die notwendigen Sanierungsarbeiten an den alten Werkleitungen und der Strasse.

Freundliche Grüsse

Gemeindewerke

ewp AG

Jasch Haliti
Leiter Gemeindewerke

Elvis Mustedanagic
Projekt- und Bauleiter Tiefbau

Florian Pünter
Projekt- / Bauleitung

Projektperimeter:



Vielen Dank!

